機器高さによってA～C寸法が変わります。

ワークトップ高さ	A寸法	B寸法	C寸法
700mmの時	60	43	92
※710mmの時	70	53	102
750mmの時	110	93	142

※出荷時
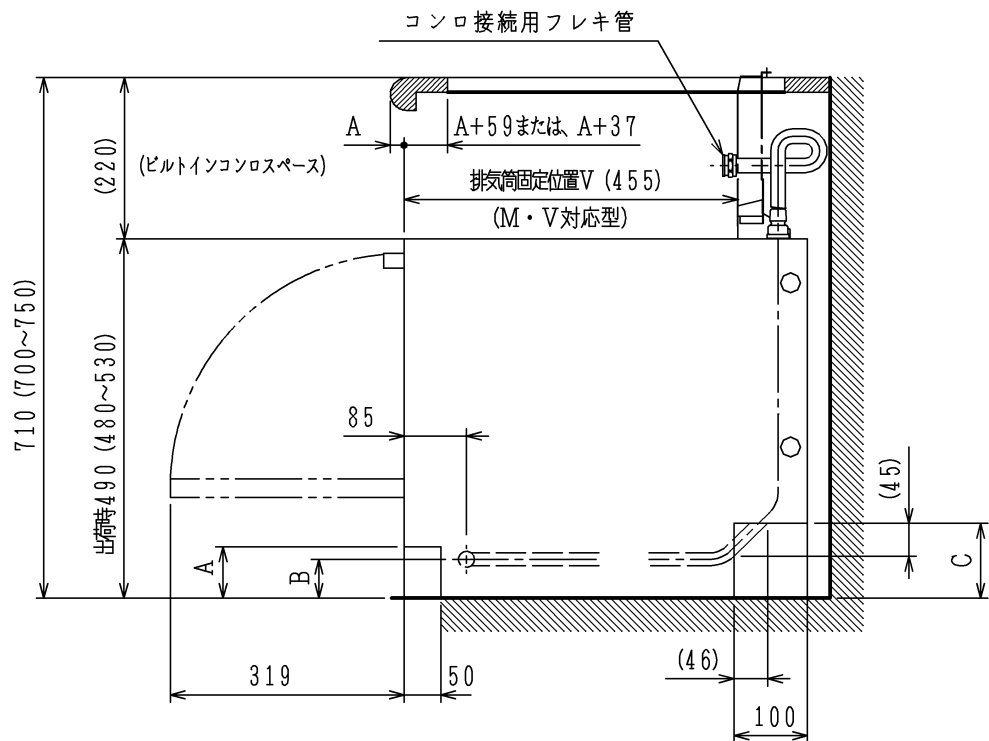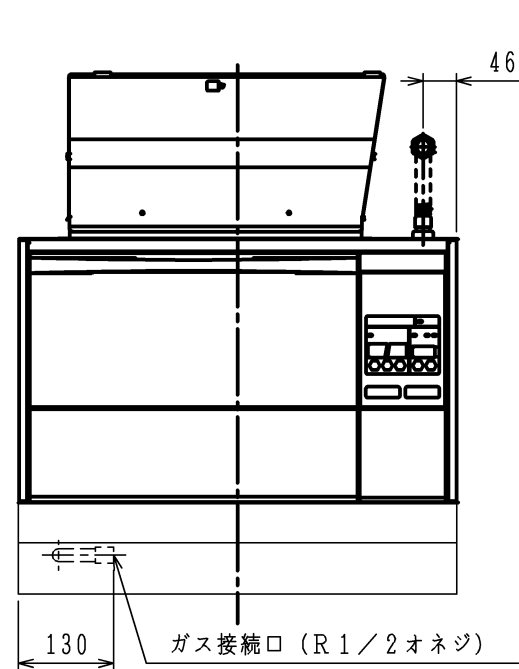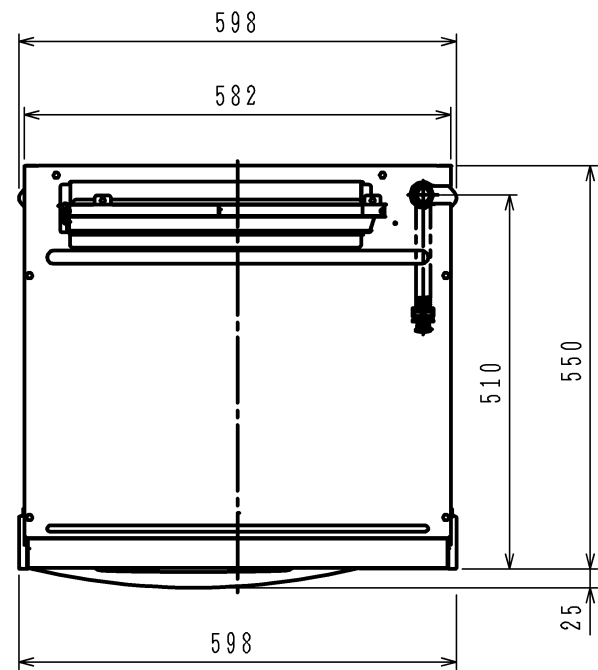
仕様

機種		DR414CLSVK	
外形寸法 (mm)		幅598×奥行550×高さ480～530	
質量 (kg)		31 (梱包時 36)	
ガス種		13A	LPガス
定格ガス消費量 (kW)		5.00 (4300kcal/h)	5.02 (0.36kg/h)
庫内有効寸法 (mm)		幅356×奥行362×高さ265	
オーブン皿 有効寸法 (mm)	角皿	幅340×奥行310×高さ25	
接続	ガス	R1/2 (15A)	
	電気	AC100V (50-60Hz共通)	
消費電力 (W)		90	
サーモスタット		サーミスター式	
温度設定範囲		イースト発酵 (28・35・39℃)、65℃、120～250℃	
タイマー方式		電源周波数同期式	
時間設定範囲		10秒～99分50秒	
安全装置		器体過熱防止装置 (バイメタル) ・給気検知装置 消火安全装置 (フレームロッド)	
電源コード・アース線		電源コード:1.5m アース線:1.6m	
付属品		オーブン皿 (角皿) 2枚・角網1枚・ホルダー1個 クッキングブック・取扱説明書 (保証書) 工事説明書・サービス網一覧	
その他		待機時消費電力ゼロW・65℃ウォーマー機能 本体色:シルバー	